




ALLiFIX

MM MONTAGE
MATERIAAL


Voor elk dak het juiste montagesysteem.

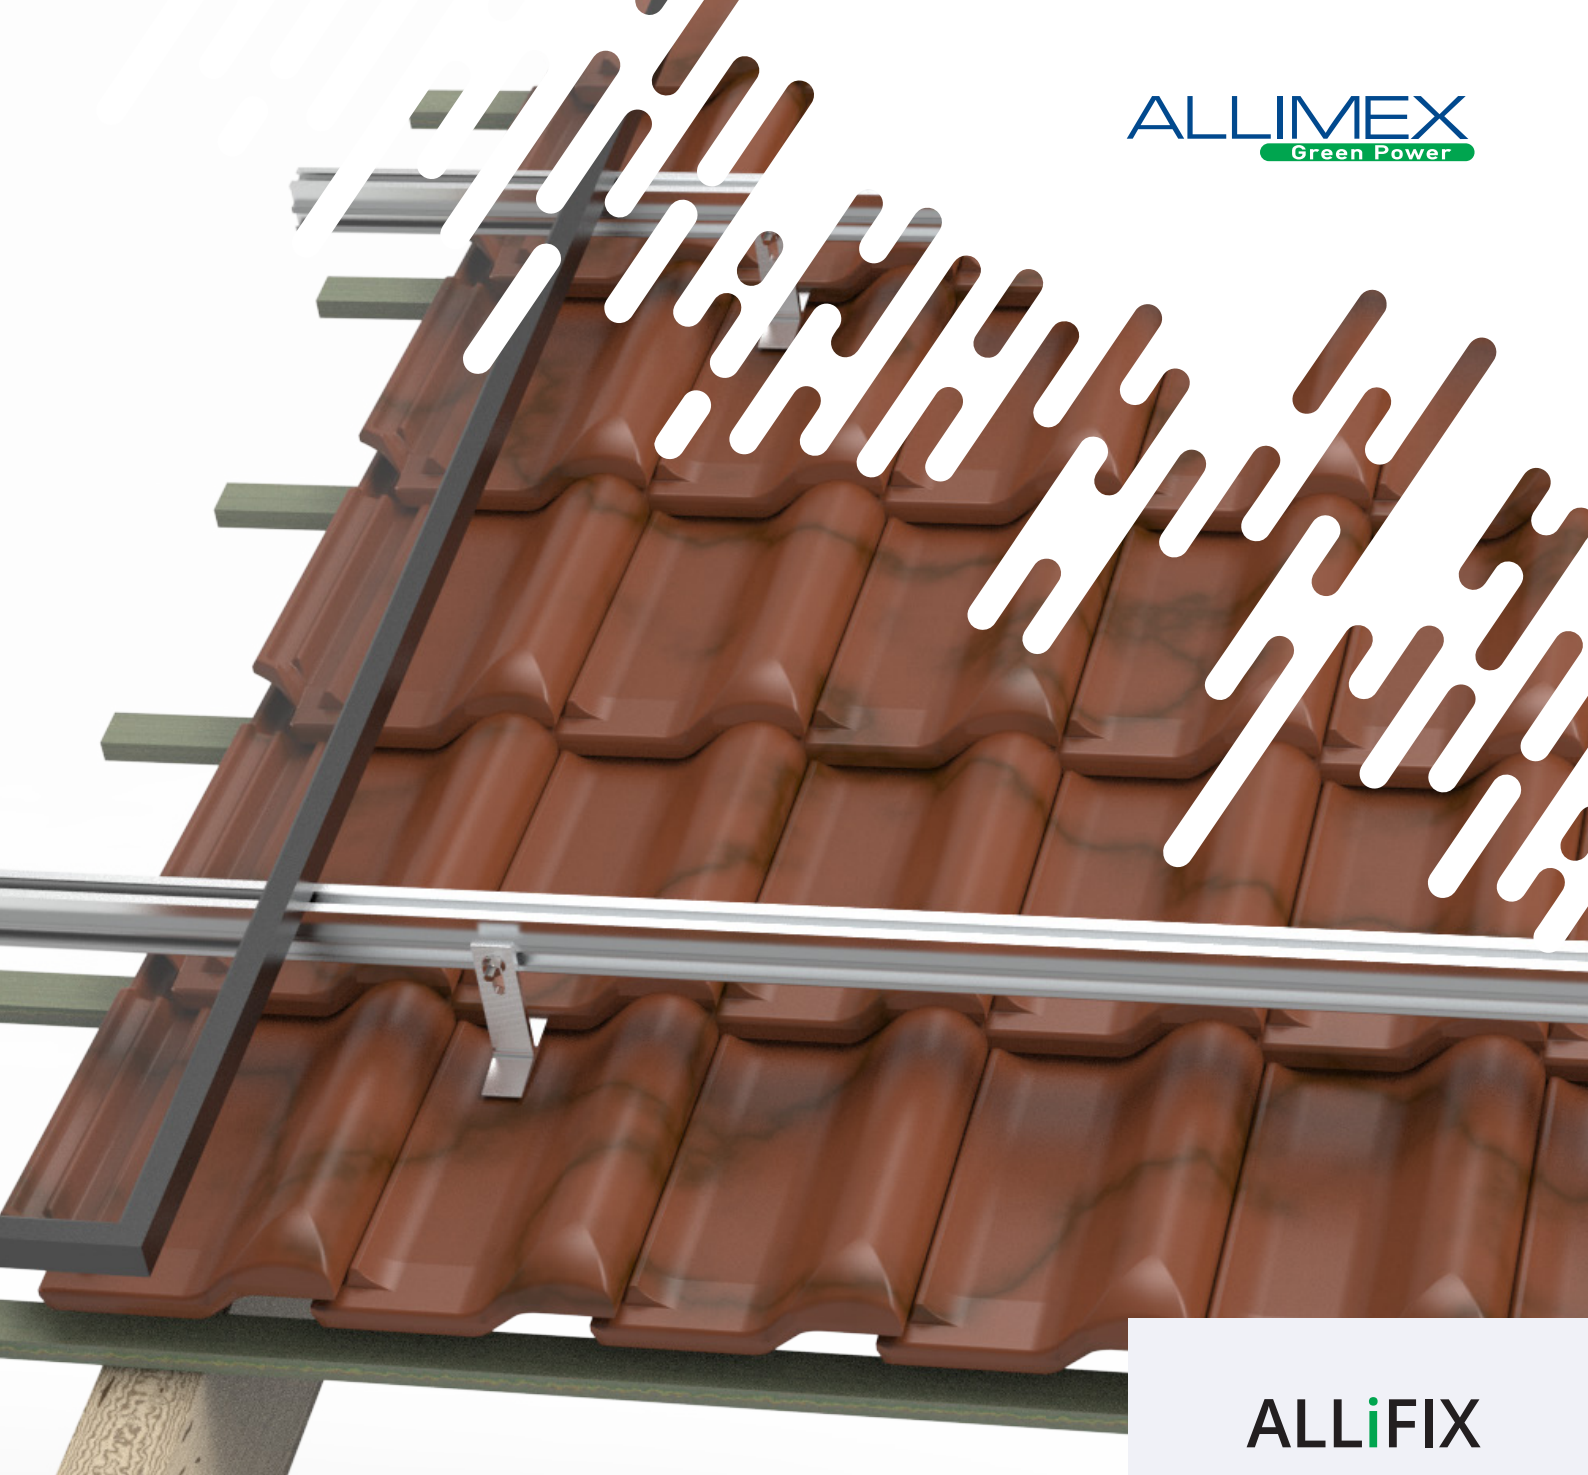

Meer weten?

Scan de QR-code voor meer informatie over ALLiFIX.

www.allimexgreenpower.com

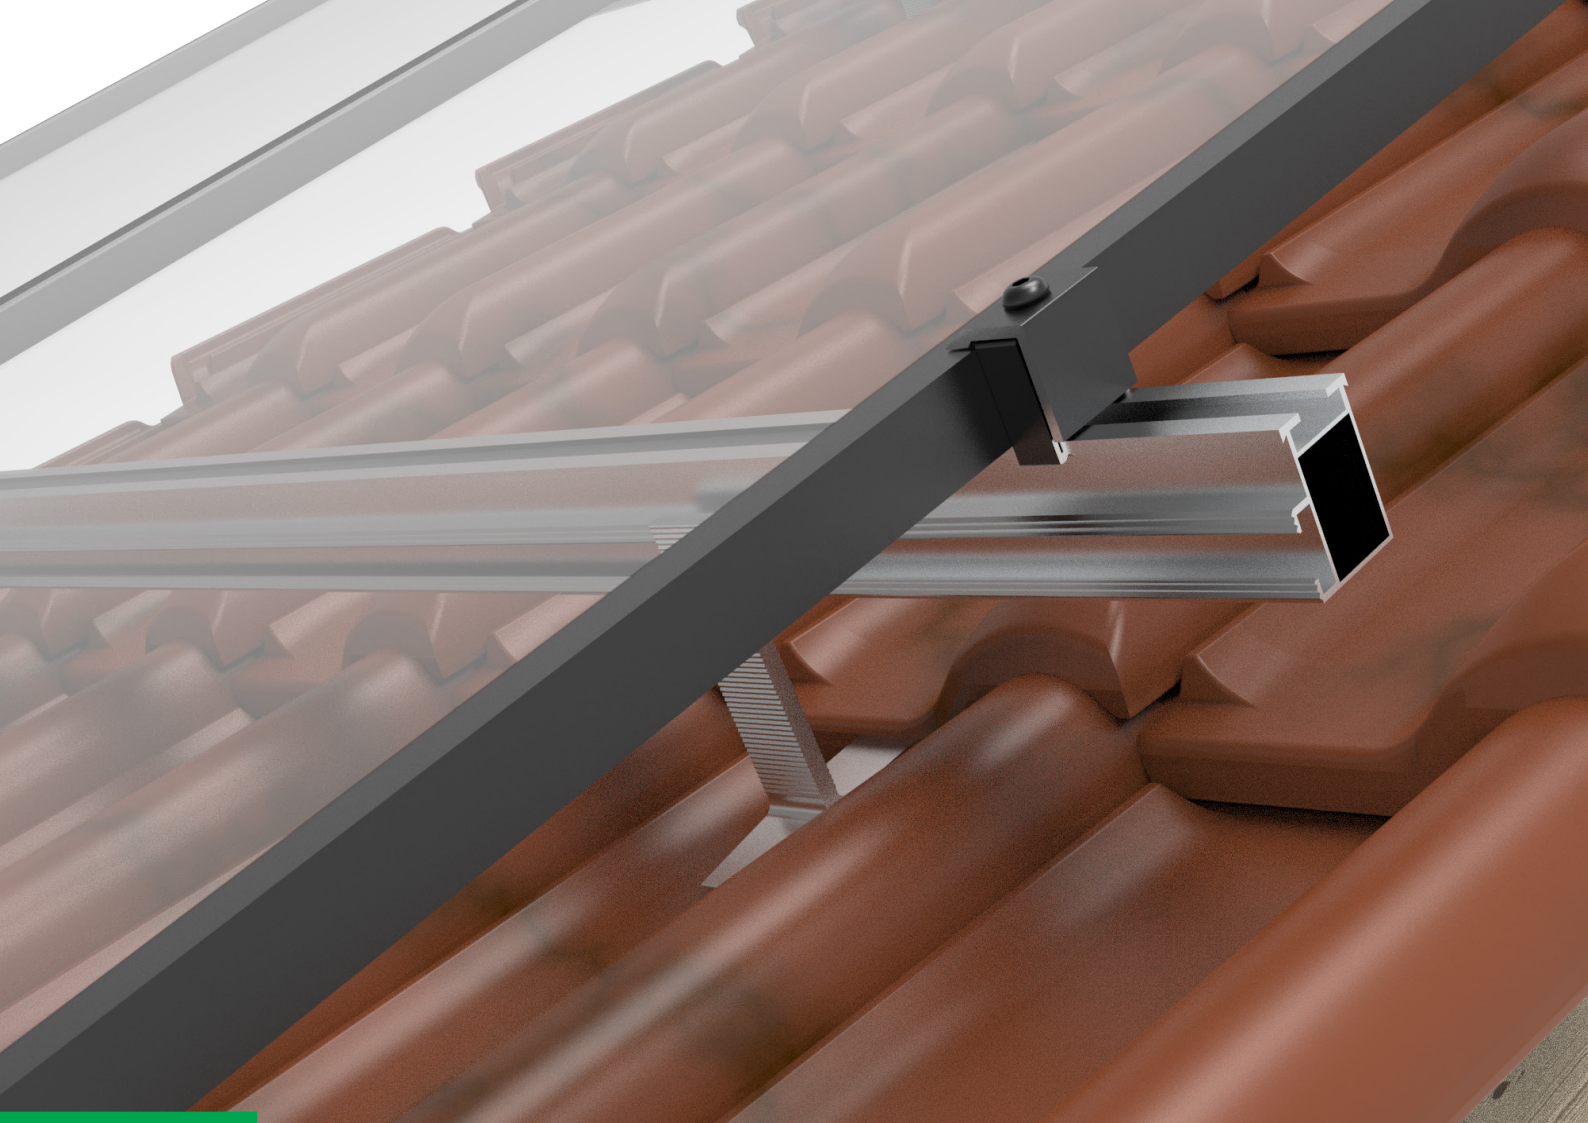

ALLiFIX

HET COMPACTE MONTAGESYSTEEM

ALLiFIX is het nieuwe opdak montagesysteem met schuifbevestiging, zeer geschikt voor residentiële installaties. De verstelbare klemmen en het lichtgewicht profiel staan garant voor een vlotte en eenvoudige montage.



FLEXIBEL

ALLiFIX is compatibel met alle gangbare pannendak bedekkingen. Dankzij het hoge klembereik van de klemmen is het systeem geschikt voor alle standaardmodules en framehoogtes.



EENVOUDIG

De ALLiFIX klemmen klikken over het volledige profiel. Dat is makkelijker werken en zo wordt eventuele schade aan het profiel vermeden. De lichtgewicht rails zorgen voor een vlotte installatie.




SNEL


De onderconstructie kan over de dakpan en panlat geschoven worden in plaats van geschroefd. Met de speciale klik-montage van de midden- en eindklemmen werk je snel verder.



PANNENDAK

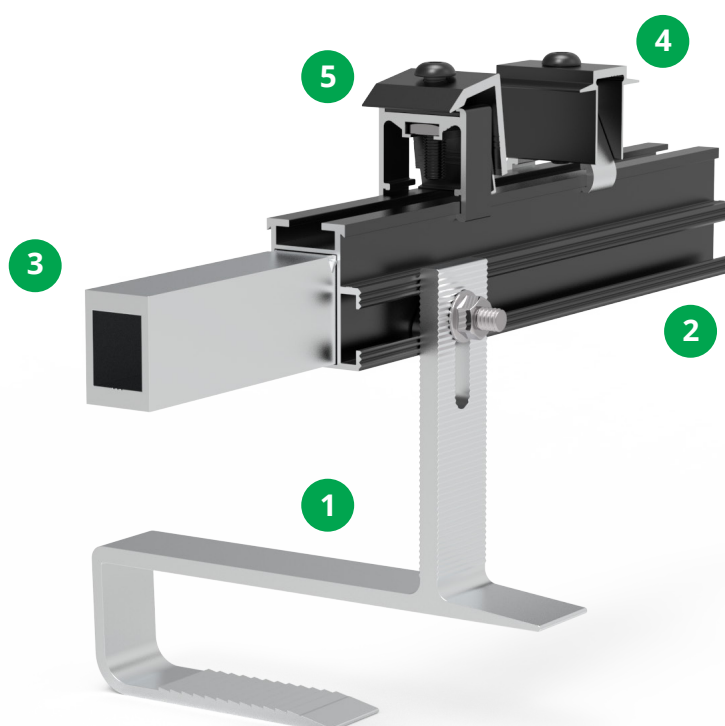

COMPONENTEN

		ARTIKELCODE	ARTIKELOMSCHRIJVING	DATASHEET
1		1CST15DV016	Dakhaak ALLiFIX alu incl. hamerkopbout en kartelmoer	p. 5
2		1CST43AL059 1CST43ZW059	Profiel ALLiFIX alu 3,50m Profiel ALLiFIX zwart 3,50m <i>Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag</i>	p. 6
3		1CST43AC002	Profielverbinder ALLiFIX	p. 7
4		1CST32AL013 1CST32AL012	Middenklem ALLiFIX alu Middenklem ALLiFIX zwart	p. 8
5		1CST32ZW012 1CST32ZW011	Eindklem ALLiFIX alu Eindklem ALLiFIX zwart	p. 9



DE COMPATIBELE KLEMMEN

1 OVER HET PROFIEL

De verstelbare midden- en eindklemmen van ALLiFX klik je volledig over het profiel. Zo werk je snel en makkelijk verder. Het speciale kliksysteem vermindert eveneens de kans op schade bij een profiel.

2 IN HOOGTE VERSTELBAAR

Dankzij het hoge klembereik van de midden- en eindklemmen is het systeem geschikt voor alle standaardmodules en framehoogtes. In tegenstelling tot andere klemmen, heeft deze klem een bereik tot wel 45 mm.




Het volledige montagesysteem is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. De zwarte eind- en middenklemmen hebben een geanodiseerde afwerking. Dankzij de alu en zwarte finish krijgt elk project een esthetisch geheel.

DAKHAAK ALLiFIX

DATASHEET



ARTIKELCODE	1CST15DV016
MATERIAAL	ALU6063T5
KLEUR	alu
TOTALE GEWICHT	260 gr
TOEPASSINGSGBIED	hellend dak, pannendak

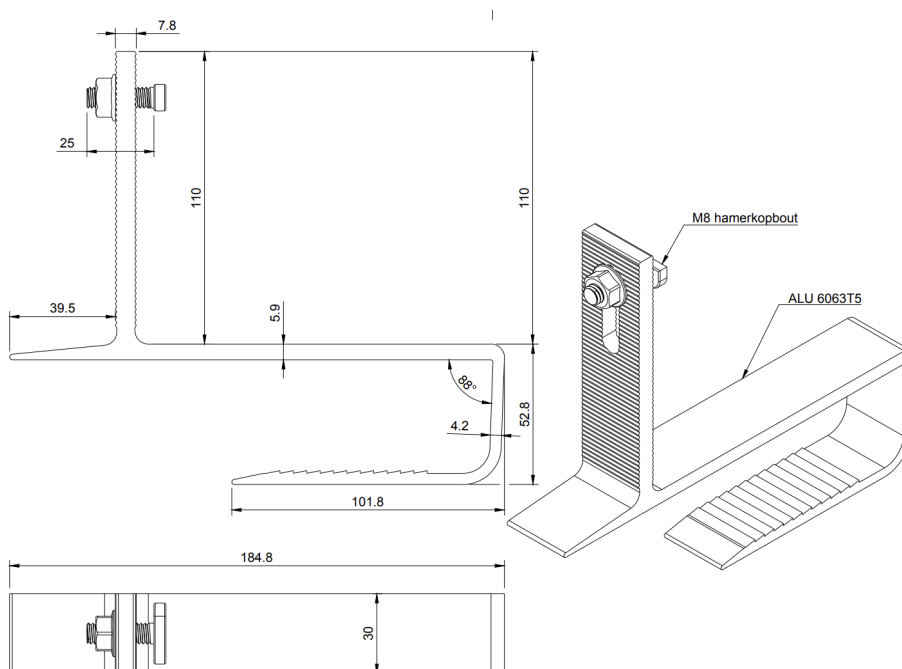


PROFIEL ALLiFIX

DATASHEET




ARTIKELCODE	1CST43AL059 (3,50m alu) 1CST43ZW059 (3,50m zwart) <i>Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag</i>
MATERIAAL	ALU6063T5
KLEUR	alu / zwart
TOTALE GEWICHT	2520 gr
TOEPASSINGSGEBIED	hellend dak, pannendak



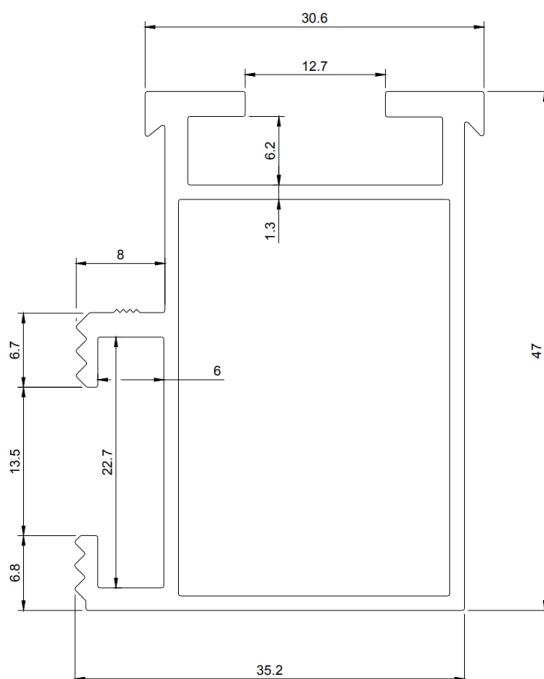


PROFIELVERBINDER ALLiFIX

DATASHEET

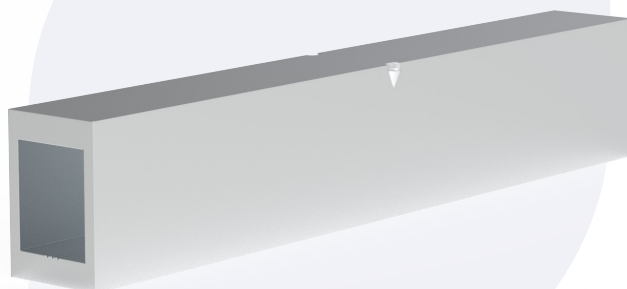

ARTIKELCODE	1CST43AC002
MATERIAAL	ALU6063T5
KLEUR	alu
TOTALE GEWICHT	230 gr
TOEPASSINGSGBIED	hellend dak, pannendak


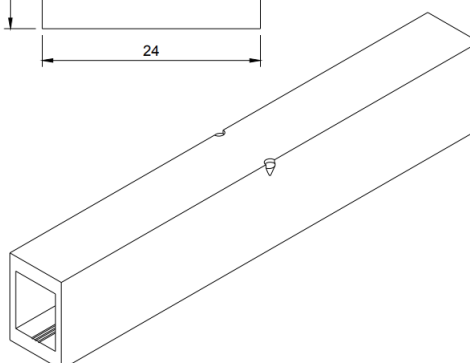
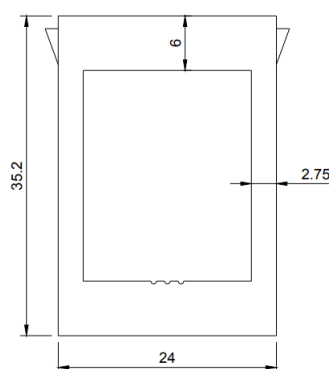
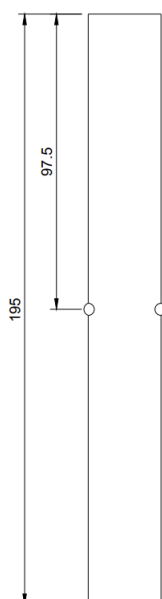


MIDDENKLEM ALLiFIX

DATASHEET



ARTIKELCODE	1CST32AL013 (alu) 1CST32AL012 (zwart)
MATERIAAL	ALU6063T5
KLEUR	alu / zwart
TOTALE GEWICHT	50 gr
TOEPASSINGSGEBIED	hellend dak, pannendak




EINDKLEM ALLiFIX

DATASHEET



ARTIKELCODE	1CST32ZW012 (alu) 1CST32ZW011 (zwart)
MATERIAAL	ALU6063T5
KLEUR	alu / zwart
TOTALE GEWICHT	50 gr
TOEPASSINGSGEBIED	hellend dak, pannendak

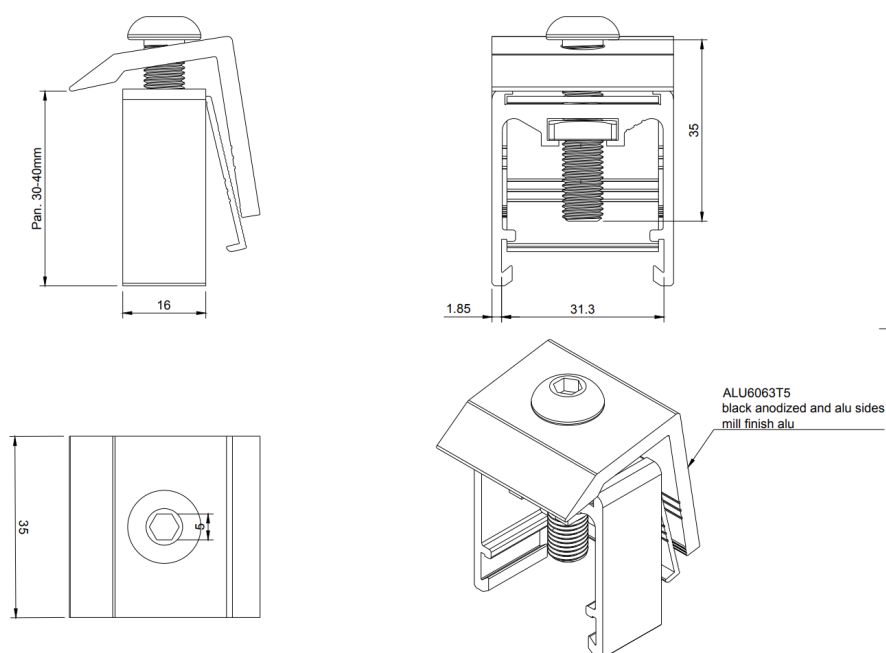

TOTAALLEVERANCIER
VOOR GROENE ENERGIE OPLOSSINGEN

info@allimex-greenpower.eu
www.allimexgreenpower.com

Headquarters

Transportstraat 1B, 3980 Tessenderlo, Belgium
+32 (0) 11 72 96 50
BE 0535 679 035

Dutch branch

Gladsaxe 45, 7327 JZ Apeldoorn, the Netherlands
+31 (0) 85 732 69 46
NL 860425289B01