

PRODUCT



Vision 60M (slim edition) 330 Wp

Glas-glas zonnepaneel

Lichtgewicht met grootse prestaties

De Vision 60M (slim edition) 330 Wp is een fractie dunner dan de overige Solarwatt glas-glas zonnepanelen. Hierdoor is dit paneel lichter in gewicht en daardoor makkelijker te installeren. De witte laag achter de zonnecellen zorgt voor extra reflectie van zonlicht op de zonnecellen, wat het vermogen van de Vision 60M (slim edition) ten goede komt.

Dankzij jarenlange ervaring, toepassing van de beste componenten en een volautomatisch productieproces, leveren de Solarwatt glasglas modules de hoogste opbrengst op lange termijn. Onze visie op kwaliteit resulteert in robuuste en zeer weerbare zonnepanelen.

De Solarwatt Volledige Dekking verzekering is gratis en inbegrepen voor 5 jaar. De verzekering biedt een topdekking tegen onvoorziene situaties. Ook een verminderde opbrengst door een defect of tegenvallende prestaties vallen onder de verzekering. De verzekering is tegen een aantrekkelijk tarief te verlengen naar 10 jaar.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 100% plussortering
- ammoniakbestendig
- bestand tegen extreme hagelbuien

SOLARWATT SERVICE

Volledige Dekking Verzekering
Inbegrepen (tot 1.000 kWp*).

Service uit Nederland
Directe en snelle serviceafhandeling door onze Nederlandstalige serviceafdeling.


30 jaar productgarantie
Volgens „speciale garantievoorzwaarden voor Solarwatt zonnepanelen van de glas-glas-generatie“.

30 jaar vermogensgarantie
Op 87 % van het nominale vermogen volgens „speciale garantievoorzwaarden voor Solarwatt zonnepanelen van de glas-glas-generatie“.

* Er zijn landspecifieke verschillen van toepassing.



AFMETINGEN

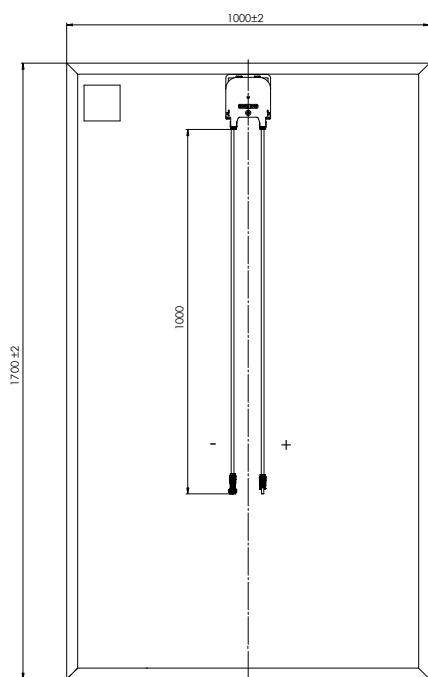

Afmetingen in mm

ALGEMENE GEGEVENS

Moduletechnologie	Glas-glas laminaat; aluminium frame, zwart
Dekmateriaal	Gehard zonneglas met anti-reflecterende coating, 2 mm
Inkapseling Materiaal achterzijde	Zonnecellen in polymeerinkapseling, wit Gehard zonneglas, 2 mm
Zonnecellen	60 monokristallijne PERC hoogrendementscellen
Afmetingen van de cellen	159 x 159 mm
L x B x D / Gewicht	1.700 ^{±2} x 1.000 ^{±2} x 35 ^{±0.3} mm / ong. 23 kg
Aansluittechniek	Kabel 2 x 1,0 m / 4 mm ² Stäubli Electrical MC4-connectors
Bypass-dioden	3
Max. systeemspanning	1.000 V
IP klasse	IP67
Toepassingsklasse	II (conform IEC 61140)
Brandklasse	C (conform IEC 61730/UL 790)
Mechanische belastingen volgens IEC 61215	Trekbelasting tot 2.400 Pa (testbelasting 3.600 Pa) Drukbelasting tot 5.400 Pa (testbelasting 8.100 Pa)
Vrijgegeven belastingen conform montage-handleiding	Zie de specificaties in de installatiehandleiding en garantievoorwaarden.
Kwalificaties	IEC 61215 IEC 61730

VERMOGEN BIJ STC

Onder standaard testcondities STC: Instralingsintensiteit 1.000 W/m² | spectrale verdeling AM 1,5 | temperatuur 25 ± 2°C | volgens EN 60904-3

Nominaal vermogen P_{max}	330 Wp
Spanning V_{mp}	34,1 V
Stroom I_{mp}	9,7 A
Nullastspanning V_{oc}	40,6 V
Kortsluitstroom I_{sc}	10,4 A
Module-efficiëntie	19,4 %

Meettolerantie: P_{max} ±5 %; V_{oc} ±10 %; I_{sc} ±10 %, I_{mp} ±10 %

Terugstroombelastbaarheid I_R: 15 A, bij panelen met een externe voeding is een stringzekering van ≤ 15 A vereist.

VERMOGEN BIJ NMOT EN ZWAKKE LICHTOMSTANDIGHEDEN

NMOT (Nominal Module Operating Temperature): Instralingsintensiteit 800 W/m², spectrale verdeling AM 1,5, temperatuur 20 °C

Zwakke lichtomstandigheden: Instralingsintensiteit 200 W/m², temperatuur 25 °C, windsnelheid 1 m/s, werking bij belasting


Nominaal vermogen P_{max @NMOT}	258 W
Meettolerantie: P _{max} ±5 %; V _{oc} ±10 %; I _{sc} ±10 %, I _{mp} ±10 %.	
Het rendement wordt verminderd bij instraling van 1.000 W/m ² tot 200 W/m ² (bij 25 °C): 4 ± 2% (relatief) / -0,6 ± 0,3 % (absoluut).	

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur	-40 ... +85 °C
Omgevingstemperatuur	-40 ... +45 °C
Temperatuurcoëfficiënt P_{max}	-0,39 %/K
Temperatuurcoëfficiënt V_{oc}	-0,28 %/K
Temperatuurcoëfficiënt I_{sc}	0,04 %/K
NMOT	45 °C

I-V CURVE (PRESTATIEKLASSE 325 WP)

Stroomspanningskarakteristiek bij verschillende temperaturen en instraling.



VERZENDING EN TRANSPORT

Module/ Palet	26
Verpakkingsafmetingen/ Palet L x B x D	1.750 x 1.050 x 1.250 mm
Bruto gewicht	ca. 608 kg (max.)
Palets per truck	30
Panelen per truck	780