


DM460M6-72HSW/-V

450 | 455 | 460 Wp

halve monokristallijne cellen, witte backsheet, geanodiseerd aluminium frame

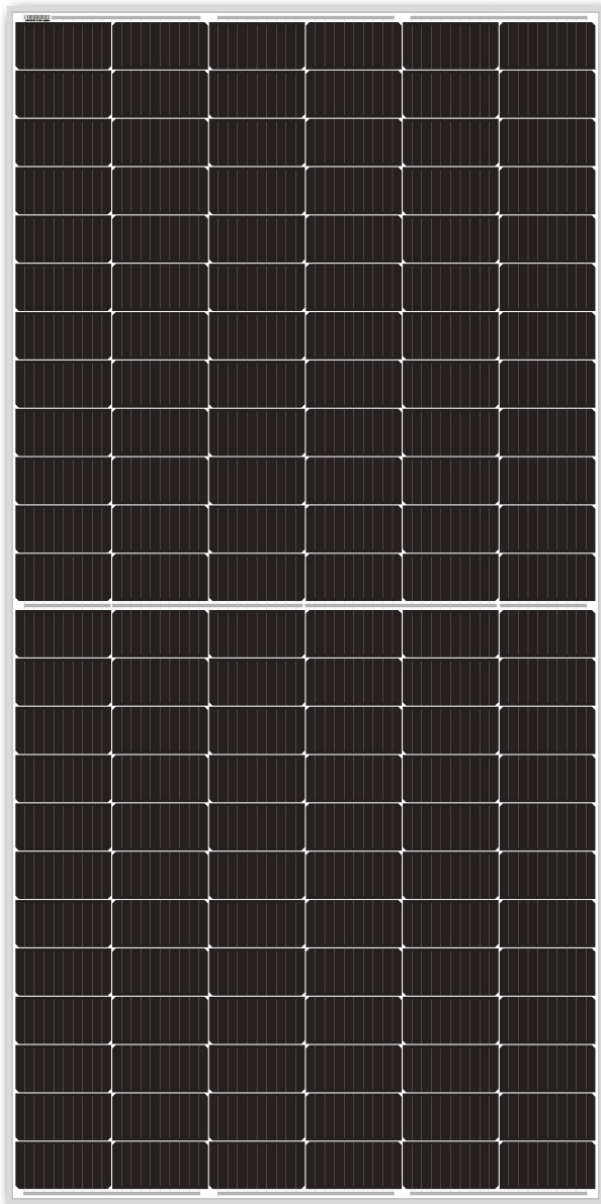

MONO PERC TECHNOLOGIE

Hoge efficiëntie



PRIJS/KWALITEIT

Geïntegreerde productielijnen zorgen voor een prima prijs/kwaliteit verhouding



POSITIEVE OUTPUT TOLERANTIE

Plustolerantie van 0 - 3 %



PRESTATIE

Buitengewoon goede prestatie bij diffuus licht en bewolking



KWALITEIT

Geproduceerd onder internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen en milieu-eisen



HALVE CEL TECHNOLOGIE

Reduceert opbrengstverlies




PID VRIJ

Volgens IEC TS 62804-1 normering



EL TEST

Twee maal 100% EL test tijdens het productie proces

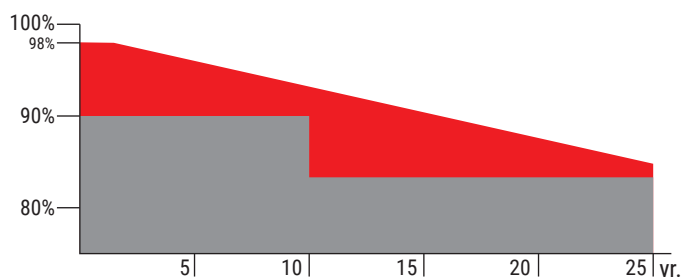

GARANTIE

- 25 jaar gegarandeerde output van 84,8%
- 12 jaar fabrieksgarantie

 DMEGC Solar's lineaire garantie
 standaard zonnepaneel garantie



CHUBB



Tier 1



Electrische specificaties

Paneel	P _m (W)	Tolerantie	I _{mp} (A)	V _{mp} (V)	I _{sc} (A)	V _{oc} (V)	Efficiëntie
DM450M6-72HSW/-V	450	0 - 3 %	11.01	40.91	11.43	50.27	20.70 %
DM455M6-72HSW/-V	455	0 - 3 %	11.10	41.04	11.51	50.42	20.93 %
DM460M6-72HSW/-V	460	0 - 3 %	11.18	41.17	11.59	50.57	21.16 %

STC irradiance of 1000W/m² spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°

Mechanische data

cel type	P-type monocrystalline (½)
cel arrangement	6 x 24
paneel opbouw	glas / backsheet
glasdikte	3.2 mm
PV module klassificatie	klasse II
junction box norm	IP67 / IP68
bekabeling	4 mm ² 1300 mm*
connector type	MC4 / MC4 compatible
brandklasse	C

*andere lengtes optioneel

Diverse specificaties

gebruikstemperatuur	-40 °C tot +85 °C
maximale sneeuwbelasting	5400 Pa
maximale windbelasting	2400 Pa
maximale systeem spanning	1000 / 1500V DC (IEC)
maximale zekering	20 A
diodes	3

Temperatuurcoëfficiënten



temperatuurcoëfficiënt I _{sc}	+ 0.0487 % / °C
temperatuurcoëfficiënt V _{oc}	- 0.265 % / °C
temperatuurcoëfficiënt P _{max}	- 0.328 % / °C

Verpakking


afmetingen paneel (mm)	2094 x 1038 x 35
gewicht	24.3 kg
type container	40' HQ
stuks per pallet	31
panelen per container	682

De definitieve maten en gewichten van panelen en verpakking en de garantievoorzaken zullen definitief worden vastgesteld bij het plaatsen van een order.
Aan de informatie van deze datasheet kan geen rechten worden ontleend.

Stroomsterkte-spanning | Kracht-spanning curves

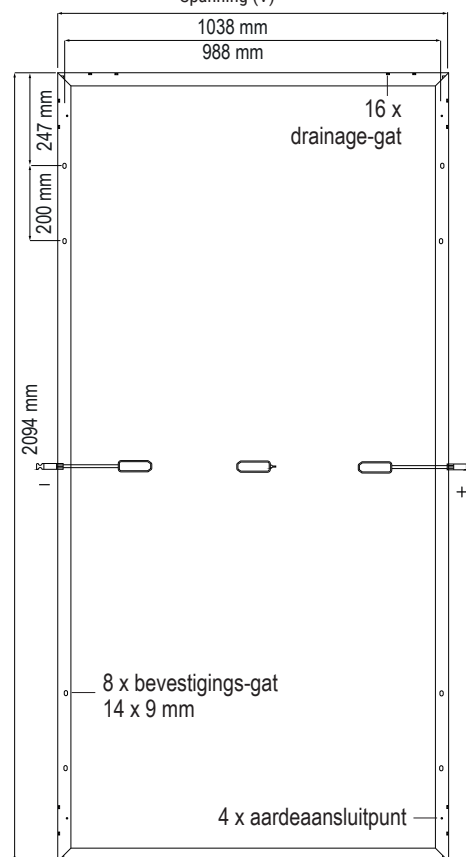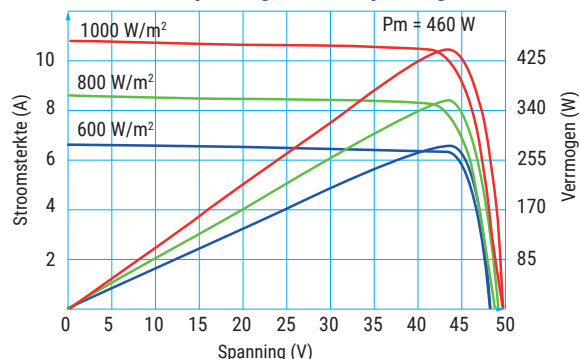

Temperatuursafhankelijkheid van I_{sc}, V_{oc}, P_{max}

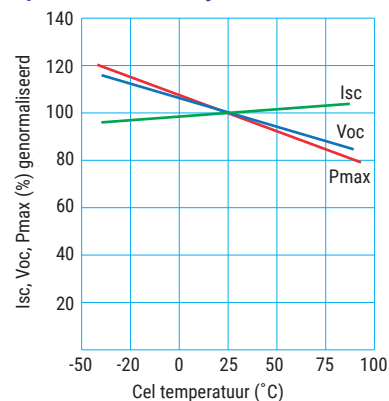

DMEGC