

PERC

DENIM
simply working hard

DENIM_{mono}



SC **R** | M375-390BB-72

100% EL GETEST

POSITIEVE TOLERANTIE
0 - +4.9W

MODULE
EFFICIËNTIE TOT
19.69%

NEDERLANDSE
COMMUNICATIE
& SERVICE

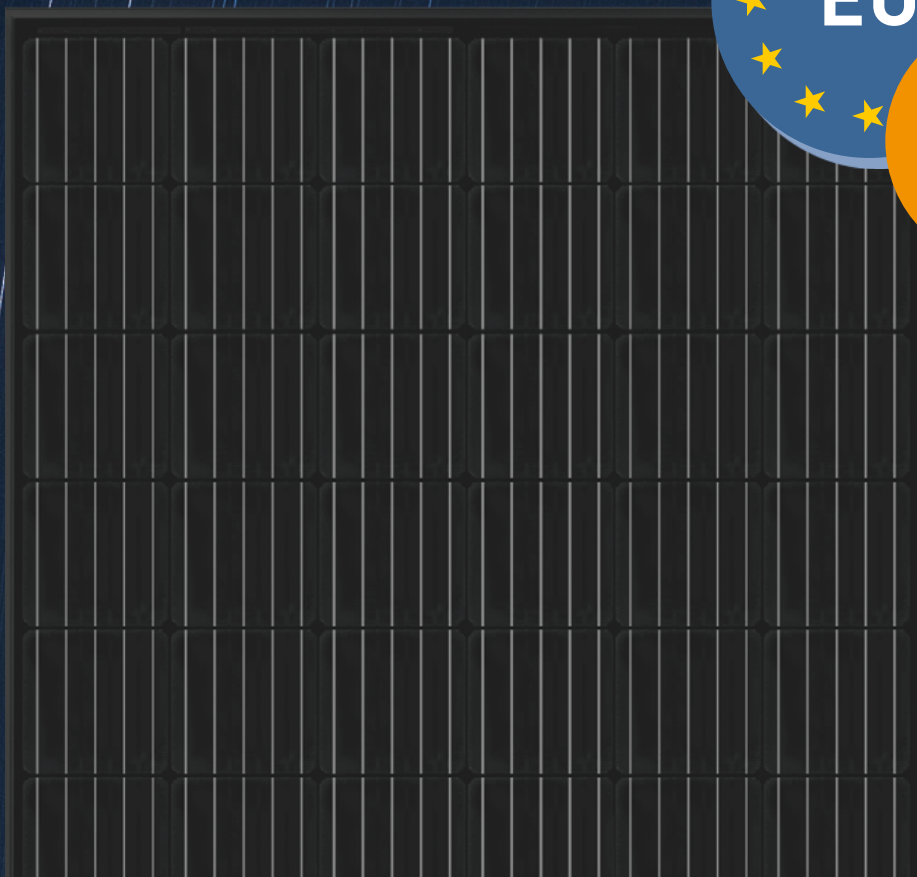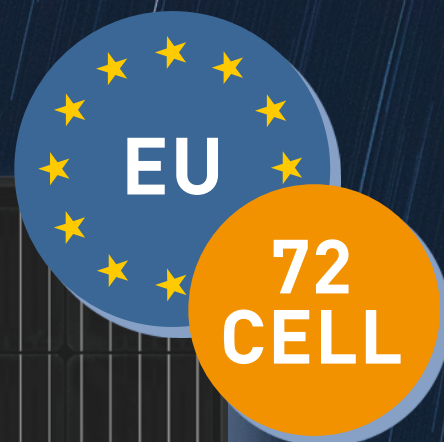

HOGE KWALITEIT & HOOG VERMOGEN

De DENIM Mono zonnepanelenlijn bestaat uit panelen met een zeer hoge opbrengst welke voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard. De vele testen die zowel de componenten als de zonnepanelen moeten ondergaan waarborgen deze kwaliteit. Zo bent u zeker van optimale prestaties gedurende de gehele levensduur van het product.

UITSTEKENDE GARANTIE

Voor de **15 jaar productgarantie*** en 25 jaar lineaire vermogensgarantie kunt u gewoon bij Solarclarity in Nederland terecht.

***uitbreidbaar naar 20 of 25 jaar**

EUROPEES PANEEL

DENIM zonnepanelen worden geproduceerd in Europa. Met Europese productiefaciliteiten bent u altijd zeker van een snelle beschikbaarheid van de DENIM zonnepanelen. Kortom, een zekere keuze, zonder risico voor u, uw installateur of uw importeur.

KWALITEIT GEGARANDEERD



100% EL getest



Maximale belasting tot 5400 Pa



PID vrije cellen



15 jaar productgarantie*
*uitbreidbaar naar 20 of 25 jaar



IEC EN 61215 certified
IEC EN 61730 - 1 certified
IEC EN 61730 - 2 certified

denimsolar.nl

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	M375BB-72	M380BB-72	M385BB-72	M390BB-72
Maximaal vermogen (Pmax)	375 W	380 W	385 W	390 W
MPP spanning (Vmpp)	38.91 V	39.64 V	39.88 V	39.93 V
MPP stroom (Impp)	9.64 A	9.64 A	9.67 A	9.78 A
Nullastspanning (Voc)	47.88 V	47.96 V	48.03 V	48.17 V
Kortsluitstroom (Isc)	10.18 A	10.24 A	10.28 A	10.37 A
Module efficiëntie	18.93%	19.18%	19.43%	19.69%
Vermogenstolerantie	0 / + 4.9 W -40 tot +85 °C 1000 V 15 A			
Bedrijfstemperatuur				
Maximale systeemspanning				
Nominale stroom van de seriezekering				


Pmax, Voc, Vmpp en Impp getest bij Standaard Test Condities (STC) gedefinieerd als lichtinstraling van 1000 W / m2 bij AM 1,5 zonnenspectrum en een temperatuur van 25 °C.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	
Type cel	Monokristallijn
Aantal cellen	72
Afmetingen	1981 x 1000 x 40mm
Gewicht	23kg
Frame	Geanodiseerd zwart aluminium
Voorplaat	Gehard solarglas 3.2mm
Junction Box	IP67, drie diodes
Kabeldikte / Connector	4.0mm ² / MC4 connector

TEMPERATUUR COËF.	
Pmax	-0.42%/°C
Isc	+0.05%/°C
Voc	-0.33%/°C


VERPAKKINGSAANTALLEN	
Aantal per pallet	26
Aantal per container	676

AFMETINGEN

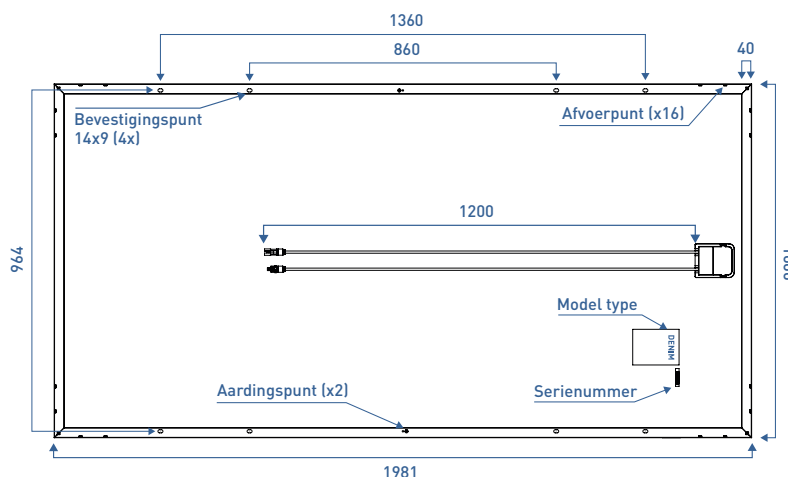

MECHANISCHE BELASTING	
Sneeuwbelasting	Tot 5400 Pa
Windbelasting	Tot 2400 Pa
Hageltest	Hagelstenen: Ø 25mm, snelheid: 23 m/s

DENIM IV CURVES

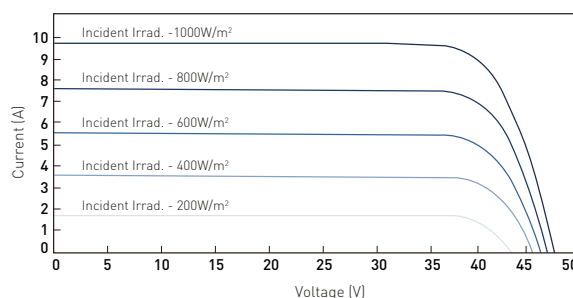

VERMOGENSGARANTIE

